

№ Q260102.8240 02.01.2026

GT-150/GT-250

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВОДОАКТИВНОЇ СТРИЧКИ




GT-150


GT-250D

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ВОДОАКТИВНОЇ ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ

1. Стрічка, активована водою, надійно прилипає до картонної коробки, зливаючись з нею в одне ціле, швидко висихає та стає невіддільною. Це робить водоактивний папір чудовим засобом захисту від злому та крадіжки. Ми пропонуємо стрічки різних розмірів, з можливістю нанесення логотипу вашої компанії.
2. Гумована паперова стрічка є найкращим вибором для екологічно чистої та безпечної упаковки. Вона має менший вплив на навколишнє середовище порівняно з ПВХ та ПП стрічками і легко утилізується разом з папером, оскільки не містить синтетичного клею.
3. Використовуючи наші настільні зволожуючі машини, ви зможете зменшити відходи та використовувати тільки необхідну кількість стрічки, забезпечуючи ефективне і економічне пакування.

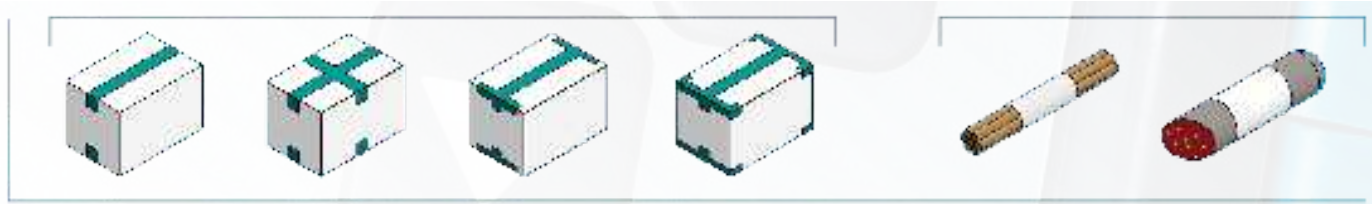

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ, ЯКЩО ВИ ШУКАЄТЕ

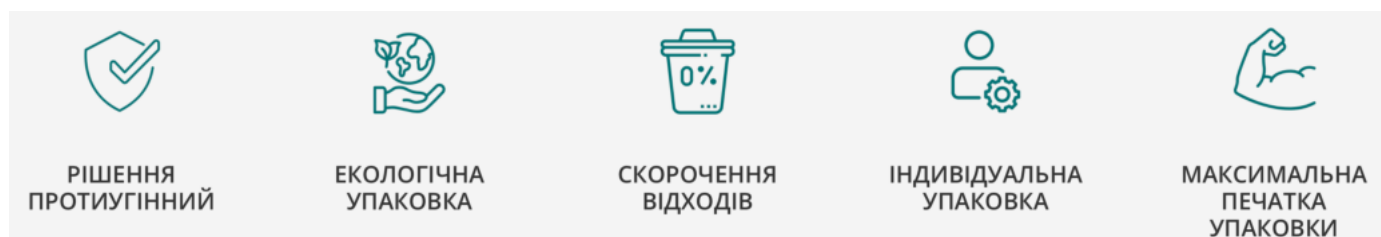

Ми співпрацюємо як з малими, так і з великими компаніями, і ми є точкою відліку для будь-якого бізнесу, який потребує запечатування картонних ящиків водоактивною паперовою стрічкою, наприклад, тих, хто займається електронною комерцією. Ми є ідеальним партнером для тих, хто працює у відділі логістики та доставки в секторах.



Компанія СКЛАДПАК пропонує вам найкращі рішення для упаковки - електронні дозатори для водоактивної паперової стрічки. Ці ергономічні пристрої з сучасним дизайном забезпечують довготривалу службу та ефективну активацію клею на гумованому папері завдяки передовій системі внутрішнього зволоження. Всі дозатори паперу мають сертифікат CE і відповідають стандартам CE для безпеки оператора.

НАЙКРАЩА КОНФІГУРАЦІЯ ДОЗАТОРІВ GT-150/GT-250



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ 2 ЛІТРИ

Один із найбільших на ринку (GT-150; GT-250D)



Захисний мікроперемикач відповідно до СЕ стандарту



Машина може використовувати стрічки із зовнішнім діаметром до 250 мм і шириною від 20 мм до 100 мм. Максимальна точність подачі та попередження/сигнал про закінчення стрічки (GT-250D)



Компоненти з нержавіючої сталі в найбільш чутливих частинах. Розроблено для важких умов експлуатації та довговічності в присутності води та клею (GT-150 ; GT-250D)



Багатомовний дисплей. Можливість збереження до 6 режимів роботи. Зумери/біпери для попереджень, сигналів тривоги та коли натискаються клавіші. Модель GT-250D дозволяє користувачеві самостійно оновлювати програмне забезпечення.



Зручний для користувача режим роботи завдяки запам'ятованим програмам, які можна запускати за допомогою клавіші «PLAY», що дуже легко для оператора.



Запатентований інноваційний зволожувач, оснащений електронним контролем температури та встановленим режимом підтримки температури (GT-250D).

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Фотоелемент для видачі стрічки.
Це дозволяє оператору працювати «вільні руки» (GT-250D)



Електронний контроль рівня води з
попередженням про низький рівень (GT-250D)



Тримач Jumbo для котушок із зовнішнім $\varnothing$ 400 мм і внутрішнім $\varnothing$ 70 мм Ідеально підходить для великих обсягів виробництва. Доступно для GT-150 і GT-250D



Педаль останнього покоління, безпечні для операторів, які дозволяють працювати в режимі «вільні руки» GT-250D

ОСНОВА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GT-150	GT-250D
Електроживлення	-	85-264 В -1 фаза - 50-60 Гц
Встановлена потужність	-	100 Вт - 2а
Мотор	жодного - стрічка просувається через систему редуктора, що активується вручну	Встановлений
Ріжучі леза	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
Швидкість розмотування	ручний принцип	1000 мм/сек
Ємність резервуара для води	2000 мл	2000 мл
Максимальний діаметр рулону	250 мм	250 мм
Ширина стрічки паперу	50 - 100 мм можливість використовувати стрічку шириною 20 мм (опція)	50 - 100 мм можливість використовувати стрічку шириною 20 мм (опція)
Довжина відрізання стрічки	150 - 800 мм	150 - 999 мм можливість переходу 2100 мм (опція)
Зв'язок із зовнішнім обладнанням	-	опція
Робота від акумулятора	-	опція
Розміри машини (L x W x H)	520 x 340 x 310 мм	520 x 320 x 290 мм
Вага	13 кг	13 кг
Розміри палети (25 машин)	1200 x 1000 x h 2000 мм	1200 x 1000 x h 2000 мм
Країна виробник	Італія	Італія

ДОЗАТОРИ ПРАЦЮЮТЬ НА БУДЬ-ЯКОМУ ТИПІ ВОДОАКТИВНОЇ ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ



КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ**Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%).**

Найменування товару		
1.	Напівавтоматичний дозатор GT 150 FE- INOX * мінімальне замовлення 5 одиниць	1 020,00
2.	Автоматичний дозатор GT 250 INOX * мінімальне замовлення 5 одиниць	1 520,00
3.	Паперова водоактивна стрічка 50 мм x 200 м x 111g/m2 арт. 18150 * мінімальне замовлення 500 рулонів	5,90 2 950,00
4.	Паперова водоактивна стрічка 70 мм x 200 м x 96g/m2 арт. 18151 * мінімальне замовлення 500 рулонів	6,95 3 475,00

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ**Умови оплати**

Передоплата

Поставка і митне очищення

Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта

Термін поставки

4-12 тижнів

Термін дії пропозиції

До 31.12.2026 року

Гарантія

12 місяців

ЛІДЕР В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Skladpack

- ✓ Сервісна підтримка 24/7
- ✓ Контрактне виробництво
- ✓ Індивідуальний підхід
- ✓ Гарантійне обслуговування
- ✓ Європейський стандарт якості
- ✓ Офіційний дистриб'ютор
- ✓ Власний імпорт



Василь Казан
СЕО компанії "Складпак"



Партнерство з нашою компанією допоможе вам вирішувати найскладніші завдання виробництва, використовуючи сучасні інжинірингові рішення та устаткування міжнародного рівня якості.

Співпраця з компанією "Складпак" - це завжди чітке дотримання термінів поставок ексклюзивного обладнання, фіксована заявлена вартість товарів, що поставляються, повна фінансова безпека угод, на стабільне довготривале співробітництво.

oem.skladpack.ua