


№ 260102.7430 02.01.2026

HSM PROFIPACK

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

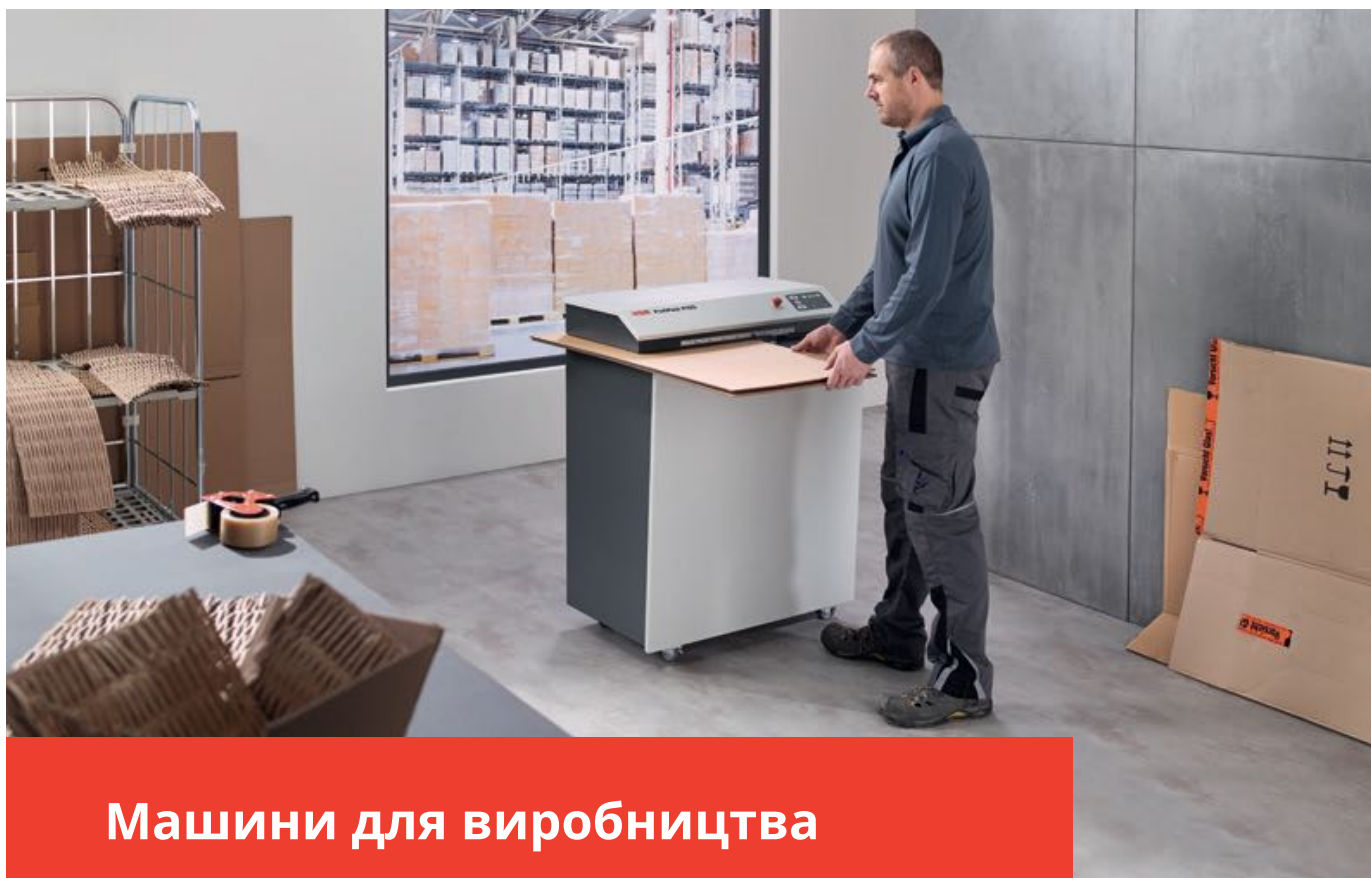

## Машини для виробництва пакувального наповнювача HSM ProfiPack

Виробництво пакувального наповнювача з картону – просто,  
рентабельно та з турботою про навколишнє середовище!


## ЕКОНОМІЧНО СТІЙКЕ РІШЕННЯ

### для перетворення відходів на високоякісний пакувальний матеріал

Машини для виробництва пакувального наповнювача **HSM ProfiPack** за лічені секунди перетворюють використаний картон на універсальний пакувальний наповнювач, що відповідає найвищим вимогам. Ви можете здобути незалежність, відмовившись від використання дорогих штучних наповнювачів. Ви можете заощадити на зберіганні, обігу та витратах.




### Власне виробництво пакувального наповнювача з картону просто та економічно вигідне!

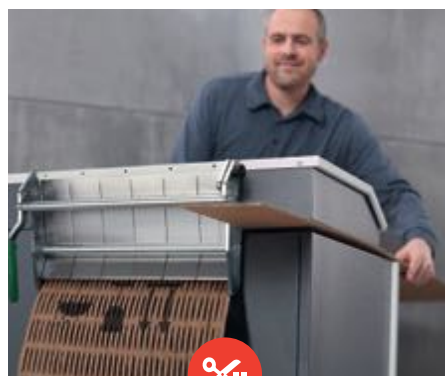

Використані листи картону одночасно перфоруються та відрізаються під необхідну ширину, заощаджуючи ваш час.



Амортизуючий картон можна знайти різне застосування – використовувати як м'які підкладки, обгортковий матеріал або заповнювач порожнього простору.

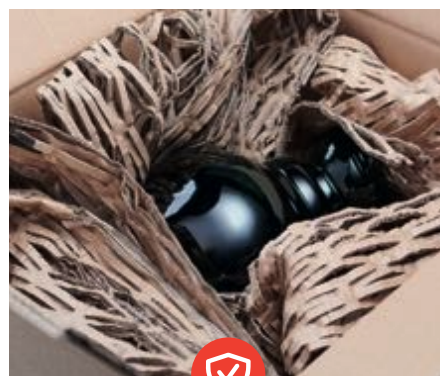

Упаковка різної продукції стає простою та швидкою. Об'єкт упаковки буде оптимально захищений від можливої шкоди.

## Огляд переваг HSM ProfiPack

- x Міцна, зносостійка та надійна конструкція
- x Просте введення в експлуатацію, інтуїтивне керування
- x Швидке виробництво пакувального наповнювача відповідно до вимог
- x Максимальна гнучкість та незалежність завдяки власному виробництву пакувального матеріалу
- x Висока безпека користувача
- x Загартовані ріжучі вали виготовлені з цільного шматка сталі і тому абсолютно стійкі до скоб у картоні або інших м'яких металів.
- x Без необхідності регламентованого технічного обслуговування, без додаткових витрат у процесі експлуатації
- x Компактні розміри та незначна займана площа
- x Гарантія 2 роки при використанні в одну зміну та 6 місяців при використанні в декілька змін
- x Навчені сервісні спеціалісти по всьому світу
- x Інвестиція, що окупається за короткий час



Миттєве отримання економічної та фінансової вигоди



Екологічно стійке рішення



Висока виробни-  
чість



Безпека та зручність  
ство у використанні



Пакувальний матеріал для  
універсального застосування.



Швидка доставка

## HSM ProfiPack – із турботою про навколишнє середовище, із турботою про Вас



- x Картон є цінною сировиною, яку не доцільно просто викидати або платити за її дорогу утилізацію.
- x Картон, що був у вжитку, можна переробити і використовувати знову
- x Стійке поводження з картоном позитивно впливає на навколишнє середовище і окупається з часом
- x Від дорогого штучного пакувального наповнювача можна відмовитися



## HSM ProfiPack – рішення для будь-якого застосування

### HSM ProfiPack C400

#### Для комерційного використання



12 x



- x Функція турбо-режиму запобігає затори матеріалу
- x Нековзна основа пристрою
- x Інтуїтивне керування зі світлодіодною індикацією та зносостійкою плівково-контактною кнопковою панеллю

**Приклад для порівняння:** Використання 50, 80 або 120 кг м'яких матів з п'ятишарових листів картону по 1000 мм у довжину з максимальною шириною обрізної 415 мм вистачить для створення пакувального матеріалу для 12, 25 або 27 стандартних картонних коробок середніх розмірів (Д x Ш x В) 600 x 300.



25 x




### HSM ProfiPack P425(для однофазної мережі) Для приватного бізнесу та промислового застосування

- x Вибір швидкості обробки матеріалу
- x Функція турбо-режиму запобігає заторам матеріалу
- x Виробництво багатошарового картону, що амортизує,
- x Аварійний вимикач
- x Ролики з гальмом
- x Пиловловлювач HSM DE 1-8 HSM для ProfiPack P425, вкл. адаптаційний комплект для підключення доступний як опція



37 x



### HSM ProfiPack P425(для трифазної мережі) Для інтенсивного комерційного чи промислового використання

- x Максимально доступна швидкість переробки для досягнення високої продуктивності
- x Виробництво багатошарового картону, що амортизує
- x Аварійний вимикач
- x Ролики з гальмом
- x Пиловловлювач HSM DE 1-8 HSM для ProfiPack P425, вкл. адаптаційний комплект для підключення доступний як опція

| Модель                                                                         | HSM ProfiPack C400                                                                           | HSM ProfiPack P425                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикулу                                                                 | 1528134                                                                                      | 1531154 (однофазна)<br>1533154 (трифазна)                                                                                            |
| Номер артикулу версії з адаптаційним комплектом для підключення пиловловлювача | —                                                                                            | 1531054 (однофазна)<br>1533054 (трифазна)                                                                                            |
| Рекомендовано застосовувати для                                                | Виробництва одношарового амортизуючого пакувального матеріалу при нерегулярному використанні | Виробництва одношарового та багатошарового амортизуючого пакувального матеріалу у безперервному режимі з максимальною продуктивністю |
| Тип застосування                                                               | Настільний                                                                                   | Підлоговий                                                                                                                           |
| Продуктивність у листах за раз                                                 | 1                                                                                            | до 3                                                                                                                                 |
| Продуктивність, кг/год                                                         | до 50                                                                                        | до 120                                                                                                                               |
| Продуктивність, м³/год                                                         | до 4,6                                                                                       | до 10,1                                                                                                                              |
| Швидкість різання, м/мм (мм/с)                                                 | 8,1 (135)                                                                                    | 12 (200)                                                                                                                             |
| Рівень шуму, дБ(А)                                                             | 68–70                                                                                        | 60–64                                                                                                                                |
| Напруга / Частота                                                              | 230 В / 50 Гц                                                                                | 220–240 В / 50–60 Гц (однофазна)<br>400 В / 50 Гц (трифазна)                                                                         |
| Робоча ширина, мм                                                              | 415                                                                                          | 425                                                                                                                                  |
| Робоча висота, мм                                                              | 10                                                                                           | 20                                                                                                                                   |
| Розмір фрагмента перфорації, мм                                                | 4 × 60                                                                                       | 6 × 100                                                                                                                              |
| Потужність, кВт                                                                | 0,7                                                                                          | 2,0 / 3,8                                                                                                                            |
| Габарити (Ш × Г × В), мм                                                       | 610 × 395 × 375                                                                              | 770 × 611 × 1040                                                                                                                     |
| Вага / з адаптаційним комплектом, кг                                           | 47 / —                                                                                       | 160 / 165 (однофазна)<br>181 / 186 (трифазна)                                                                                        |




Для невеликої та легкої продукції краще підходять м'які мати, виготовлені за допомогою HSM ProfiPack C400.



## Чисте рішення

### Маленький за розмірами, але з великою продуктивністю!

Пиловловлювач HSM DE 1-8 оптимізований для використання в комбінації з HSM ProfiPack P425 (моделлю, що включає опціональний адаптаційний комплект для підключення пиловловлювача), щоб уловлювати найдрібніші частинки картону в процесі перфорації.

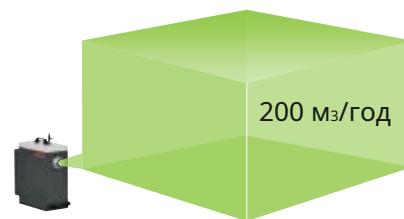

#### Коефіцієнт всмоктування **х 5000**

По відношенню до своїх розмірів, пиловловлювач HSM DE 1-8 втягує в себе в 5000 разів більше повітря, ніж він займає місця в просторі!



Вимірювання тиску для контролю стану фільтра.



Пилоуловлювач HSM DE 1-8 оснащений висувною секцією для збирання пилу, який може бути легко спустошений.

### Переваги пиловловлювача HSM DE 1-8:

- х Переносний та компактний за розмірами
- х Незначні експлуатаційні витрати завдяки фільтруючого елементу тривалого використання
- х Просте ручне чищення фільтра за допомогою повітря, що нагнітається
- х Кабель підключення до мережі електроживлення довжиною 5 м

| Параметр                       | HSM DE 1-8 (арт. 2412111)                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Застосування                   | Призначений для приєднання до HSM ProfiPack P425 |
| Клас пилу                      | М                                                |
| Макс. повітряний потік, м³/год | 200                                              |
| Макс. розрідження, Па          | 19000                                            |
| Площа фільтра, м²              | 0,8                                              |
| Місткість кошика, л            | 1                                                |
| Рівень шуму (вихлопу), дБ(А)   | прибл. 71                                        |
| Напруга / Частота              | 220–230 В / 50–60 Гц                             |
| Потужність, кВт                | 1                                                |
| Розміри (Ш × Г × В), мм        | прибл. 390 × 210 × 500                           |
| Вага, кг                       | 15                                               |


## HSM ProfiPack ecoChip

### HSM ProfiPack ecoChip

HSM ProfiPack ecoChip перетворює використані картонні коробки на пакувальний матеріал, що ідеально підходить для відправки будь-якої не особливо крихкої продукції.



| Модель               | HSM ProfiPack ecoChip |
|----------------------|-----------------------|
| Номер товару         | 1531854               |
| EAN                  | 4026631084017         |
| Продуктивність       | 100 кг/год            |
| Потужність           | 1870 Вт               |
| Напруга / Частота    | 220–240 В / 50–60 Гц  |
| Робоча ширина        | 425 мм                |
| Висота завантаження  | 20 мм                 |
| Рівень шуму          | прибл. 67 дБ(А)       |
| Габарити (Ш × Г × В) | 769 × 698 × 1035 мм   |
| Вага                 | 171,5 кг              |



## КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%).

| Найменування обладнання |                                                                                                |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                      | <b>HSM ProfiPack C400</b>                                                                      | <b>2 130,00</b>   |
| 2.                      | <b>HSM ProfiPack P425</b> 230 В, без адаптаційного комплекту для підключення пиловловлювача    | <b>5 300,00</b>   |
| 3.                      | <b>HSM ProfiPack P425</b> 230 В, з адаптаційним комплектом для підключення пиловловлювача      | <b>5 590,00</b>   |
| 4.                      | <b>HSM ProfiPack P425</b> 400 В, без адаптаційного комплекту для підключення пиловловлювача    | <b>5 300,00</b>   |
| 5.                      | <b>HSM ProfiPack P425</b> 400 В, з адаптаційним комплектом для підключення пиловловлювача      | <b>5 590,00</b>   |
| 6.                      | <b>HSM ProfiPack ecoChip</b> 230 В, без адаптаційного комплекту для підключення пиловловлювача | <b>5 300,00</b>   |
| 7.                      | <b>HSM ProfiPack ecoChip</b> 230 В, з адаптаційним комплектом для підключення пиловловлювача   | <b>5 590,00</b>   |
| 8.                      | <b>Монтаж і навчання</b>                                                                       | <b>за запитом</b> |
| 9.                      | <b>HSM DE 1-8</b> — пиловловлювач для HSM ProfiPack P425                                       | <b>2 730,00</b>   |

## КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ

### Умови оплати

Передоплата

### Поставка і митне очищення

Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта

### Термін поставки

8-12 тижнів

### Термін дії пропозиції

До 31.12.2026 року

### Гарантія

12 місяців

# ЛІДЕР В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

# Skladpack

- ✓ Сервісна підтримка 24/7
- ✓ Контрактне виробництво
- ✓ Індивідуальний підхід
- ✓ Гарантійне обслуговування
- ✓ Європейський стандарт якості
- ✓ Офіційний дистриб'ютор
- ✓ Власний імпорт



**Василь Казан**  
СЕО компанії "Складпак"



Партнерство з нашою компанією допоможе вам вирішувати найскладніші завдання виробництва, використовуючи сучасні інжинірингові рішення та устаткування міжнародного рівня якості.

Співпраця з компанією "Складпак" - це завжди чітке дотримання термінів поставок ексклюзивного обладнання, фіксована заявлена вартість товарів, що поставляються, повна фінансова безпека угод, на стабільне довготривале співробітництво.