

№ Q260102.8453 02.01.2026

NEOS FM/FE/PRS/PS

## МОБІЛЬНИЙ ПАЛЕТООБМОТУВАЧ



Мобільний палетообмотувач NEOS  
[Відео роботи палетопакувальника.](#)

## МОБІЛЬНИЙ ПАЛЕТООБМОТУВАЧ NEOS

Мобільний палетопакувальник NEOS для обмотки стретч-плівкою вантажів на піддонах.

Оператор підвозить палетопакувальник до палети і закріплює плівку в його підставі, після запуску циклу упаковки з заздалегідь обраною програмою, палетопакувальник автоматично переміщається навколо палети до повного виконання заданої програми упаковки. Час на упаковку одного стандартного євро палети займає трохи більше 1 хвилини. Живлення від акумуляторних батарей із вбудованим зарядним пристроєм.

**ARYA SYSTEM** – автоматична подача та обрізання плівки без оператора.


| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                        |       |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктивність                                                 | п/год | 30-35 палет залежно від програми                                                                                                                                                                                         |
| Максимальна висота вантажу, що упаковується (включаючи піддон) | мм    | 2200 (2400, 2700, 3000, 3500)                                                                                                                                                                                            |
| Мінімальний/Максимальний розмір палети                         | мм    | 600 x 400 / максимальний розмір палети необмежений                                                                                                                                                                       |
| Модель каретки                                                 | -     | FM, FE, PRS, FM                                                                                                                                                                                                          |
| Кількість програм                                              | -     | 99                                                                                                                                                                                                                       |
| Плавний пуск та зупинка                                        | -     | ТАК                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | -     | ТАК                                                                                                                                                                                                                      |
| Механічна утяжка                                               | -     | <p><b>Каретка FM</b> з механічним гальмом для регулювання натягу</p> <p><b>Каретка FE</b> з електромагнітною муфтою, натяг плівки регулюється на панелі керування.</p>                                                   |
| Пре-стретч (розтяг плівки)                                     |       | <p><b>Каретка PRS (закрита каретка)</b> фіксоване розтягування (<b>У комплекті 150, 200%, 250%</b>). За замовчуванням – 200%</p> <p><b>Каретка PS</b> - регульоване розтягування <b>від 120 до 350%</b> з кроком 1 %</p> |
| Швидкість руху пакувальника                                    | м/хв  | Макс 65 м/хв                                                                                                                                                                                                             |
| Швидкість підняття каретки                                     | м/хв  | Від 1,3 до 5,4                                                                                                                                                                                                           |
| Швидкість опускання каретки                                    | м/хв  | Від 1,3 до 5,4                                                                                                                                                                                                           |
| Привід каретки                                                 | -     | Ланцюговий                                                                                                                                                                                                               |
| Електроживлення                                                | -     | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph                                                                                                                                                                                                  |
| Країна виробник                                                |       | Італія                                                                                                                                                                                                                   |

## ЦИКЛИ УПАКУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ З ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

- Стандартний цикл упаковки вгору та вниз
- Цикл лише вгору чи лише вниз
- Ручний цикл
- Вологозахисний цикл

## ПАРАМЕТРИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ З ПУЛЬТУ УПРАВЛІННЯ


- Новий інтерфейс оператора з 7-дюймовою сенсорною панеллю, яку можна швидко та легко програмувати
- Швидкість переміщення каретки вгору та вниз
- Швидкість руху палетопакувальника
- Кількість шарів зверху та знизу палети
- Тип упаковки: цикл тільки вгору або лише вниз, стандартний (вгору-вниз), ручний режим, вологозахисний цикл
- Розтяг плівки (для кареток з пре-стретчем)
- Регулювання натягу плівки
- Визначення висоти вантажу фотодатчиком
- Вибір заданої програми упаковки

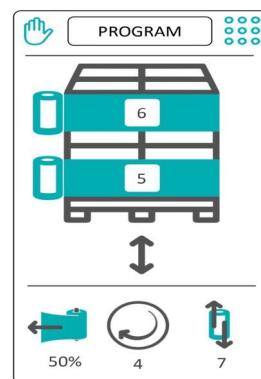

## СИСТЕМА ARYA


Запатентована система ARYA робить процес обмотки повністю автоматичним: справжній прорив у напівавтоматичних палетопакувальниках, оскільки не вимагає втручання оператора для закріплення плівки на піддоні, виконуючи повністю автоматичний цикл, без використання стисненого повітря і без механічних пристроїв, схильні до зносу. Після закінчення пакувального циклу відбувається автоматичне обрізання плівки.

- Скорочує час пакувального циклу
- Можливість дистанційного запуску обладнання
- Знижує витрати стретча



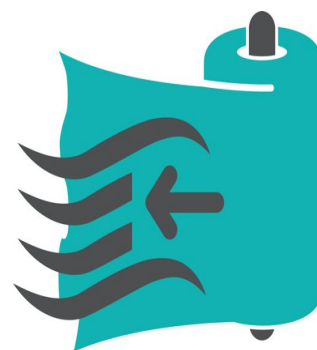


## ПАРАМЕТРИ СТРЕТЧ ПЛІВКИ

- Максимальний зовнішній діаметр (D) - 300мм
- Висота рулону (H) - 500мм
- Внутрішній діаметр (d) - 76мм
- Товщина плівки - 10-35мкм
- Максимальна вага - 20 кг

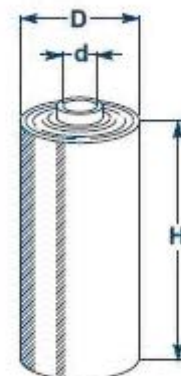

## ГАБАРИТИ ПАЛЕТОПАКІВНИКА

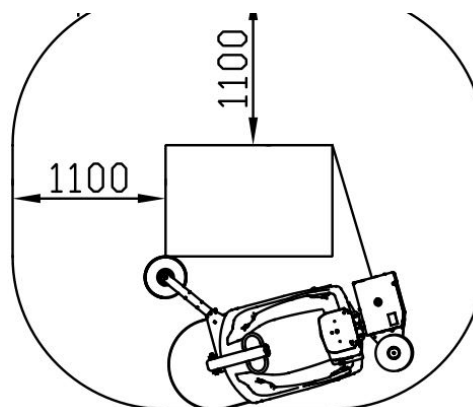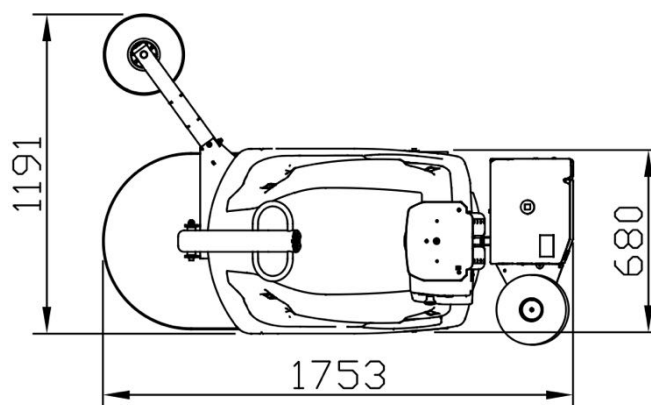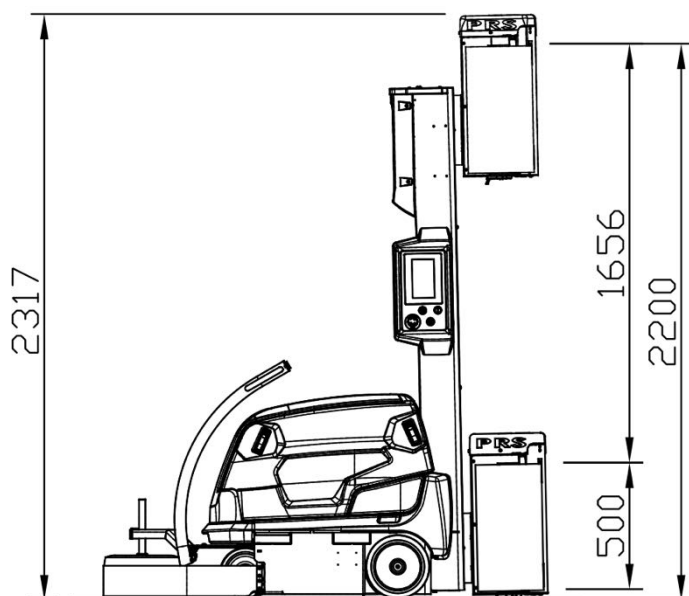

## КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%).

| ПАЛЕТООБМОТУВАЧ    |                                                                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                 | Мобільний палетообмотувач NEOS FM                                                              | 6 930,00        |
| 2.                 | Мобільний палетообмотувач NEOS FE                                                              | 7 700,00        |
| 3.                 | Мобільний палетообмотувач NEOS PRS                                                             | 8 650,00        |
| 4.                 | Мобільний палетообмотувач NEOS PS                                                              | 9 380,00        |
| Додаткові опції    |                                                                                                |                 |
| 5.                 | <b>ARYA SYSTEM</b>                                                                             | 2 940,00        |
| 6.                 | Щогла 2400/2700/3000/3500                                                                      | 290/390/510/830 |
| 7.                 | Автоматична обрізка                                                                            | 320,00          |
| 8.                 | Регульований пристрій джгутування                                                              | 1 740,00        |
| 9.                 | Фотодатчик для чорних палет                                                                    | 160,00          |
| 10.                | ATLANTA 4link Wi-Fi модуль                                                                     | 420,00          |
| 11.                | Stretch film weighing                                                                          | 140,00          |
| 12.                | Немаркі колеса                                                                                 | 310,00          |
| 13.                | Додаткова гарантія 24/36 місяців                                                               | +10/15%         |
| Напрямний пристрій |                                                                                                |                 |
| 14.                | Напрямне колесо Ø390 мм                                                                        | 80,00           |
| 15.                | Напрямне колесо Ø600 мм                                                                        | 280,00          |
| 16.                | Подвійне колесо Ø300 мм                                                                        | 620,00          |
| 17.                | Подвійне колесо Ø390 мм                                                                        | 670,00          |
| 18.                | Подвійне колесо Ø600 мм                                                                        | 670,00          |
| Елементи живлення  |                                                                                                |                 |
| 19.                | Літійові батареї 1 x 50Ah 24V вкл. спеціальний внутрішній зарядний пристрій для акумулятора    | 2 870,00        |
| 20.                | 2 додаткові акумулятори AGM 12 В - 120 АН, з'єднані послідовно із зовнішнім зарядним пристроєм | 1 890,00        |
| Додаткові витрати  |                                                                                                |                 |
| 21.                | Упаковка                                                                                       | 230,00          |
| 22.                | Доставка та витрати на митне оформлення                                                        | 800,00          |

## КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ

### Умови оплати

Передоплата

### Поставка і митне очищення

Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта

### Термін поставки

6-10 тижнів

### Термін дії пропозиції

До 31.12.2026 року

### Гарантія

12 місяців

# ЛІДЕР В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

**Skladpack**

- ✓ Сервісна підтримка 24/7
- ✓ Контрактне виробництво
- ✓ Індивідуальний підхід
- ✓ Гарантійне обслуговування
- ✓ Європейський стандарт якості
- ✓ Офіційний дистриб'ютор
- ✓ Власний імпорт



**Василь Казан**  
СЕО компанії "Складпак"



Партнерство з нашою компанією допоможе вам вирішувати найскладніші завдання виробництва, використовуючи сучасні інжинірингові рішення та устаткування міжнародного рівня якості.

Співпраця з компанією "Складпак" - це завжди чітке дотримання термінів поставок ексклюзивного обладнання, фіксована заявлена вартість товарів, що поставляються, повна фінансова безпека угод, на стабільне довготривале співробітництво.